

Piquage express embouti avec joints

SPL



SOFT'R



Descriptif

SPL – piquage express embouti à profil caréné de raccord avec joints en caoutchouc EPDM.

Exemple de désignation

Code produit :


SPL - aaa - bbb

Type

Ed

Ed

Dimensions

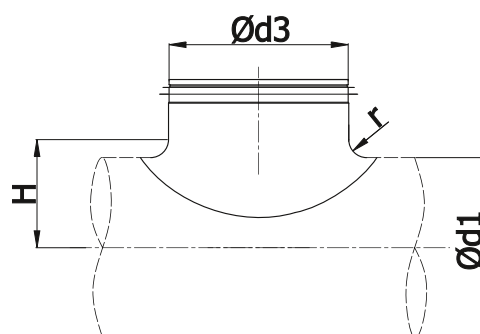

Ø 1	Ød3 nom [mm]	Ød1 nom [mm]	r [mm]	H [mm]	poids [kg]
80-80			1	52	0,1
100-	100 - 112		2	62	0,1
80	112 - 125		1	75	0,1
125-	140 150 - 160		2	92	0,1
80	180 - 200		1	11	0,1
160-	224 - 250 - 280		2	2	0,1
80	300 - 315		1	13	0,2
100-100			2		0,2
125-100	112 - 125 - 140		1	7	0,2
150-100	150 - 160		2	65	0,2
200-100	180 - 200		1	78	0,2
250-100	224 - 250			95	0,2
315-100	280 - 300 - 315 - 355		2	11	0,2
500-100	400 - 450 - 500 - 560		1	5	0,2
	600			14	0,2
			5		0,3
125-			1	0	0,3
125	140 - 150 - 160		5	17	0,3
160-	180 - 200		1	3	0,3
125	224 - 250			26	0,2
200-	280 - 300 - 315 - 355		5		0,2
125	400 - 450 - 500 - 560		1	5	0,3
250-	600 - 630		5		0,3
105-150	180 - 200		1	83	0,3
210-150	224 - 250		5	10	0,3
210-150	224 - 250		5	0	0,3
315-150	280 - 300 - 315 - 355		1	11	0,3
500-150	400 - 450 - 500 - 560		5		
125	600 - 630		1	5	
				14	
			5	5	
				17	
			2		

Piquage express embouti avec joints

SPL



SOFT'R

Dimensions

- 31

$\varnothing$ nom [mm]	$\varnothing_d$ nom [mm]	$\varnothing_{nom}$ [mm]	r [mm]	H [mm]	poids [kg]
160-160			2	105	0,4
200-160	180 - 200		5	125	0,4
250-160	224 - 250		2	150	0,4
315-160	280 - 300 - 315		5	182	0,3
400-160	355 - 400		2	225	0,3
500-160	450 - 500 - 560		5	275	0,3
630-160	600 - 630		2	340	0,3
200-200			5	125	0,5
250-200	224 - 250		2	150	0,5
315-200	280 - 300 - 315		5	182	0,5
400-200	355 - 400		2	225	0,5
500-200	450 - 500 - 560		5	275	0,5
630-200	600 - 630		2	340	0,5
250-250			5	150	0,7
315-250	280 - 300 - 315		2	182	0,7
400-250	355 - 400		5	225	0,7
500-250	450 - 500 - 560		2	275	0,7
630-250	600 - 630		5	340	0,5
315-315			2	183	0,7
355-315	315 - 355 - 400		5	203	0,7
400-315	355 - 400 - 450		2	225	0,8
450-315	400 - 450 - 500		5	250	0,8
500-315	450 - 500 - 560		2	305	0,9
630-315	600 - 630		5	340	1,0
400-400			2	225	1,7
500-400	450 - 500 - 560		5	275	1,7
630-400	600 - 630		2	340	1,7
			5		
			2		
			5		
			2		
			5		
			2		
			5		
			2		
			5		
			2		
			5		
			2		
			5		
			2		
			5		