Filtre de conduit

CF

SOFT'R

Descriptif

Le filtre de conduit CF est utilisé pour la filtration de l'air dans des conduits rectangulaires de ventilation. Il est équipé d'une cartouche- filtre classe EU4 protégée des deux côtés par une grille en acier galvanisé avec des joints. Il est protégé par un tube en acier galvanisé avec des joints. La construction du filtre permet le changement facile de la cartouche. Il est prévu qu'il soit monté entre deux gaines de ventilation aux diamètres standards (100- 315 mm).

Exemple de désignation

Code produit : CF- 160

type

diamètre

Données techniques

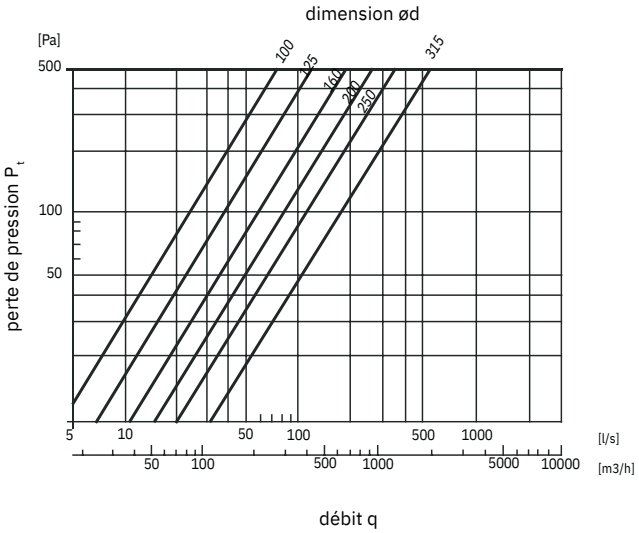

Dimensions

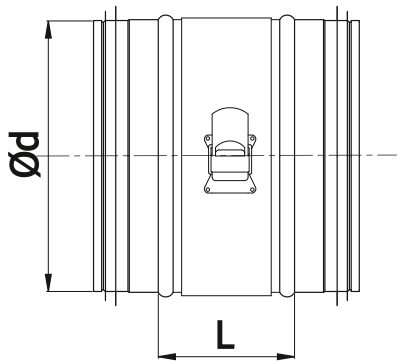

type	Ød [mm]	L [mm]
100	100	7
125	125	0
160	160	7
200	200	0
250	250	7
315	315	0
355	355	7
400	400	0
		7
		0
		7
		0
		7
		0
		7
		0