

Tés et croix TE45



SOFT'R

TSVL-45



Descriptif

- culotte avec joint en caoutchouc EPDM avec dérivation 45°.

1- d3- d4 .

Exemple de désignation

Code produit

TE-45-aaa - bbb

: Type



Æd

Æd

XSVL-45



Dimensions

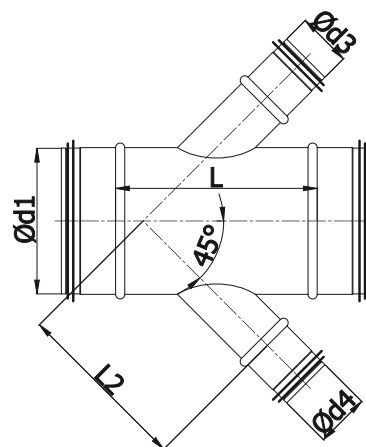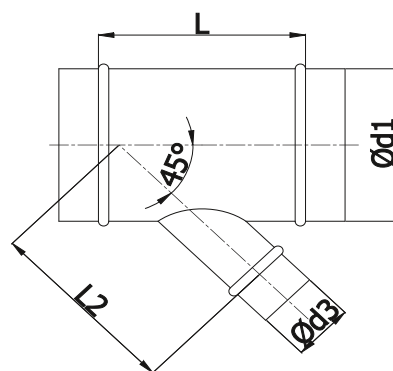

Tés et croix TE45



SOFT'R

Dimensions

$\varnothing_1$ [mm]	$\varnothing_2$ [mm]	L [mm]	L_2 [mm]	poids [kg]	
80	80	185	165	0,	0,
100	80	185	180	4	5
	100	210	20	0,	0,
125	80	185	0	4	5
	100	210	195	0,5	0,
	125	25	22	0,5	6
140	80	0	0	0,	0,
	100	185	24	6	6
	125	215	5	0,	0,
	140	25	210	7	7
150	80	0	23	0,	0,
	100	27	0	6	9
	125	0	255	0,	0,
	140	185	27	7	7
	150	215	0	0,	0,
160	80	25	215	8	8
	100	0	235	0,	0,
	125	27	26	9	9
	140	0	0	0,	1,0
	150	28	275	6	0,
	160	5	28	0,	7
180	80	185	5	7	0,
	100	215	225	0,	8
	125	25	24	8	1,0
	140	0	5	0,	1,1
	150	27	27	9	1,2
	160	0	0	0,	0,
	180	28	28	9	7
200	80	5	5	0,	0,
	100	30	295	6	9
	125	0	30	0,	1,0
	140	185	5	7	1,1
	150	215	24	0,	1,2
	160	25	0	8	1,3
	180	0	26	0,	0,
	200	27	0	9	8
224	100	0	28	1,0	0,
	125	28	5	1,0	9
	140	5	30	0,	1,1
	150	30	0	7	1,2
	160	0	310	0,	1,3
	325	32	8	1,4	

$\varnothing_1$ [mm]	$\varnothing_2$ [mm]	L [mm]	L_2 [mm]	poids [kg]	
224	180	325	37	1,4	1,7
	20	355	0	1,5	1,9
	0	39	39	1,7	2,2
250	22	0	0	1,2	1,3
	4	215	415	1,3	1,5
	100	25	30	1,4	1,6
	125	0	5	1,5	1,7
	140	27	33	1,5	1,8
	150	0	0	1,7	2,0
	160	285	34	1,8	2,2
	180	30	5	2,0	2,4
	20	0	355	2,3	2,9
280	0	325	365	1,5	1,6
	22	355	385	1,6	1,8
	4	39	40	1,6	1,9
	25	0	5	1,7	2,0
	0	44	43	1,8	2,1
	125	0	5	2,0	2,3
	140	25	45	2,2	2,6
	150	0	5	2,5	3,0
	160	27	355	2,7	3,4
300	180	0	37	1,6	1,7
	20	285	0	1,6	1,8
	0	30	38	1,7	2,0
	22	0	0	1,8	2,0
	4	325	39	1,9	2,2
	25	355	0	2,1	2,4
	0	39	410	2,3	2,7
	28	0	43	2,6	3,1
	0	44	0	2,8	3,5
	125	0	45	3,1	3,8
315	140	48	5	1,7	1,9
	150	0	48	1,8	2,0
	160	25	0	1,9	2,1
	180	0	510	2,0	2,3
	20	27	365	2,2	2,5
	0	0	38	2,4	2,8
	22	285	0	2,7	3,3
	4	30	39	3,0	3,6
	25	0	0	3,2	3,9
	0	325	40	3,3	4,1
	28	355	0		

Tés et croix TE45



SOFT'R

Dimensions

$\varnothing_1$ [mm]	$\varnothing_2$ [mm]	L [mm]	L_2 [mm]	poids [kg]	
355	150	285	43	2,4	2,7
	160	30	0	2,5	2,8
	180	0	44	2,7	3,0
	20	325	0	2,9	3,3
	0	355	46	3,1	3,6
	22	39	0	3,5	4,2
	4	0	48	3,9	4,7
	25	44	0	4,1	5,0
	0	0	50	4,3	5,2
	28	48	5	4,8	6,0
400	0	0	53	3,0	3,3
	30	510	0	3,2	3,6
	0	53	56	3,4	3,8
	315	0	0	3,7	4,2
	355	585	58	4,2	4,8
	160	30	0	4,5	5,2
	180	0	595	4,8	5,6
	20	325	635	5,0	5,9
	0	355	47	5,5	6,6
	22	39	5	6,3	7,8
450	4	0	49	4,2	4,6
	25	44	5	4,5	4,9
	0	0	515	4,8	5,4
	28	48	54	5,4	6,1
	0	0	0	5,8	6,7
	30	510	565	6,1	7,1
	0	53	595	6,4	7,4
	315	0	615	7,0	8,3
	355	585	63	8,0	9,7
	40	65	0	9,0	11,2
500	0	0	67	4,9	5,3
	180	325	0	5,3	5,8
	20	355	715	5,9	6,6
	0	39	53	6,4	7,2
	22	0	0	6,7	7,6
	4	44	55	6,9	7,9
	25	0	0	7,6	8,9
	0	48	575	8,6	10,3
	28	0	60	9,7	11,8
	0	510	0	10,8	14,3
560	30	53	63	5,9	6,4
	0	0	0		

$\varnothing_1$ [mm]	$\varnothing_2$ [mm]	L [mm]	L_2 [mm]	poids [kg]	
560	25	440	680	6,5	7,2
	0	480	710	7,0	7,8
	28	510	730	7,4	8,3
	0	530	745	7,6	8,7
	30	585	785	8,4	9,6
	0	650	830	9,4	11,0
	315	740	880	10,6	12,6
	355	810	930	11,7	14,1
	40	900	990	13,1	16,1
	600	0	440	6,9	7,7
	45	480	740	7,5	8,3
	0	510	760	7,9	8,8
	50	530	775	8,1	9,2
	0	585	815	8,9	10,1
	56	650	860	10,0	11,6
	0	740	910	11,2	13,2
	25	810	960	12,3	14,7
	0	900	1020	13,8	16,7
	28	960	1060	14,8	18,2
	630	0	480	7,8	8,6
	30	510	780	8,2	9,1
	0	530	795	8,5	9,5
	315	585	835	9,3	10,5
	355	650	880	10,4	12,0
	40	740	930	11,7	13,6
	0	810	980	12,8	15,2
	45	900	1040	14,3	17,2
	0	960	1080	15,3	18,6
	50	1010	1110	16,2	19,8
	710	0	510	12,5	13,7
	56	530	855	12,9	14,2
	0	585	895	14,0	15,6
	60	650	940	15,6	17,6
	0	740	990	17,4	19,9
	28	810	1040	19,0	21,9
	0	900	1100	21,0	24,6
	30	960	1140	22,4	26,5
	0	1010	1170	23,6	28,0
	315	1130	1250	27,1	33,0
	800	355	530	14,5	15,8
	40	585	970	15,7	17,3
	0				

Tés et croix TE45



SOFT'R

Dimensions

1 3

Ød [mm]	Ød [mm]	L [mm]	2 L [mm]	poids [kg]	
800	400	650	1015	17,4	19,5
	450	740	1065	19,4	22,0
	500	810	1115	21,0	24,
	560	900	1175	23,3	0
	600	960	1215	24,8	26,9
	630	1010	1245	26,0	28,9
	710	1140	1325	29,8	30,5
	800	1270	1415	33,7	35,8
	900	1430	1590	41,8	38,6
900	355	585	1045	17,5	41,1
	400	650	1090	19,3	19,1
	450	740	1140	21,5	21,4
	500	810	1190	23,3	24,
	560	900	1250	25,7	0
	600	960	1290	27,3	26,3
	630	1010	1320	28,7	29,3
	710	1140	140	32,7	31,4
	800	1270	0	36,8	33,1
1000	400	650	1590	21,9	44,
	450	740	1160	24,3	0
	500	810	1210	26,3	50,9
	560	900	1260	28,5	23,9
	600	960	1320	30,6	26,7
	630	1010	1360	32,0	29,2
	710	1140	1390	36,3	32,3
	800	1270	1470	40,	34,5
	900	1430	1560	6	36,3
1120	500	810	1760	52,0	0
	560	900	1345	32,2	47,7
	600	960	1405	35,4	54,7
	630	1010	1445	37,5	62,5
	710	1140	1475	39,2	35,4
	800	1270	1555	44,	39,1
	900	1430	1645	3	41,7
	1000	1590	1745	49,	43,
	1120	1750	1845	4	8
1250	500	810	1965	55,6	50,
	560	900	144	62,6	4
	600	960	0	70,2	57,1
	630	1010	1500	35,6	65,1
				1540	39,0 74,

1 Ød [mm]	3 Ød [mm]	L [mm]	2 L [mm]	poids [kg]	
1250	710	1140	1650	48,6	54,7
	800	1270	1740	54,1	61,7
	900	1430	1840	60,8	70,1
	1000	1590	1940	68,2	80,0
	1120	1750	206	76,0	90,4
	1250	1940	0	85,5	103,7
1400	600	960	2190	45,7	49,9
	630	1010	1650	47,8	52,3
	710	1140	1680	53,7	59,7
	800	1270	1760	59,6	67,1
	900	1430	1850	66,8	75,9
	1000	1590	1950	74,7	86,3
1500	1120	1750	205	82,9	97,1
	1250	1940	0	92,9	110,5
	1400	2150	2170	104,7	126,8
	630	1010	230	50,8	53,0
	710	1140	0	57,0	60,4
	800	1270	245	63,4	67,6
1600	900	1430	0	70,9	77,0
	1000	1590	1750	79,2	87,7
	1120	1750	1830	87,7	98,6
	1250	1940	1920	98,0	111,9
	1400	2150	202	110,2	128,4
	1500	2290	0	118,9	140,6
1600	710	1140	2120	60,5	63,9
	800	1270	224	67,2	71,5
	900	1430	0	75,2	81,2
	1000	1590	237	83,8	92,3
	1120	1750	0	92,7	103,5
	1250	1940	252	103,3	117,0
1600	1400	2150	0	115,9	133,9
	1500	2290	262	124,8	146,0
	1600	2430	0	134,0	158,7
				1910	
				200	
				0	
				2100	
				220	
				0	
				232	
				0	
				245	