




## Dimensions

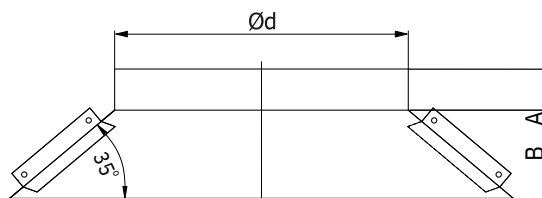

## Description

La bride FLS est conçu pour un montage sur des conduits ronds. Avec des vis, il est possible de monter les brides FLS sur des tuyaux femelles ou mâles. La bride FLS assure l'étanchéité à la transition à travers le toit, en assurant ainsi l'élimination des taches. Le scellage final est effectué sur place au moyen d'un scellant.

### Exemple d'identification

Code de produit: **FLS - aaa**

type \_\_\_\_\_  
 Ø \_\_\_\_\_

<i>d</i> Ø nom [mm]	<i>A</i> [mm]	<i>B</i> [mm]
100	7	10
125	0	0
160	7	10
200	0	0
250	7	11
315	0	0
355	7	11
400	0	0
450	7	11
500	0	0
630	7	13
710	0	0
	7	13
	0	0
	7	13
	0	0
	7	13
	0	0
	7	15
	0	0
	7	15
	0	0
	7	15
	0	0