




CSMF



Dimensions

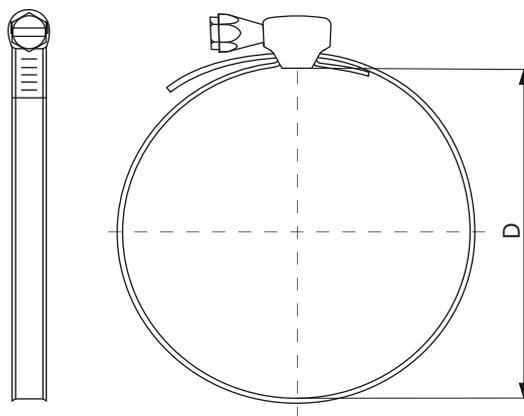

Descriptif

La bride de serrage CSMF est réalisée de bande en tôle galvanisée.

La bride CSMF est nécessaire pour le raccordement des conduits élastiques aux pièces de forme, aux raccords, aux tubulures etc.

Les arêtes de la bande de la bride convenablement modelées préviennent contre les endommagements pendant leur installation et montage.

La bride CSMF possède une borne à vis sans fin garantissant un raccord étanche et durable

10 pièces dans le paquet

Emballage:

Exemple de désignation

Code produit: **CSMF**

type _____

code	plage de diamètre [mm]
CSMF	∅70 - 90
	∅90 - 110
	∅120 - 135
	∅145 - 165
	∅200 - 215
	∅250 - 270
	∅295 - 315
	∅310 - 325
	∅360 - 380
	∅500 - 525
	∅640 - 660