



Description


La sortie de toit type CPP est généralement réalisée en tôle d'acier galvanisé. La partie inférieure liée à la base est fait avec un raccord mâle. Sur demande, il est possible de produire une sortie avec un raccord femelle et en acier résistant aux acides ou d'aluminium.

Exemple d'identification

Code de produit: **CPP- aaa**

type _____
Ø _____

Dimensions

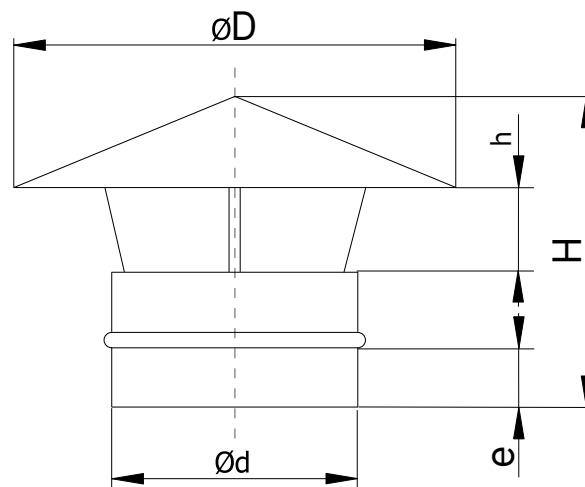

<i>d</i> Ø nom [mm]	<i>D</i> Ø nom [mm]	<i>h</i> [mm]	<i>H</i> [mm]
100	190	40	170
125	225	40	210
140	250	50	235
150	270	50	250
160	290	50	260
200	360	60	340
250	450	75	400
315	570	95	520
355	640	12	574
400	720	5	640
450	810	13	740
500	900	0	810
630	1140	15	1010
710	1300	0	1050
800	1400	16	1260
900	1480	0	1430

19
0
23
0
24
0
30
0