




SOFT'R

Trappes de visite IPR



Dimensions

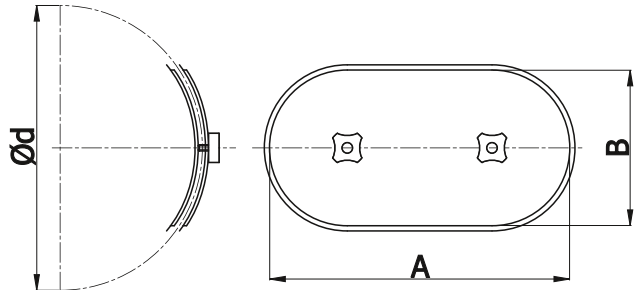

Descriptif

La trappe de visite IPR est équipée d'un joint en polyéthylène et est destinée à être installée sur les canaux de ventilation rectangulaire. La construction de la trappe de visite IPR et le joint garantissent une adhésion parfaite de sa surface à la surface du canal sur lequel elle a été installée. Grâce à cela la haute étanchéité est garantie. Un schéma permettant le découpage de l'ouverture se trouve dans l'ensemble.

Exemple de désignation

Code produit: **IPR - aaa**

type _____
Ø _____

d Ø nom [mm]	A [mm]	B [mm]	pois s [kg]	gamme de diamètre
80	180	80	0,3	76-85
100	180	80	0,3	96-105
125	180	80	0,3	121-130
150	250	150	0,4	130-155
160	250	150	0,4	156-190
200	250	150	0,4	191-240
250	250	150	0,4	241-300
315	250	150	0,4	301-360
355	300	200	0,4	341-380
400	300	200	1,0	381-420
450	300	200	1,0	421-470
500	300	200	1,0	471-530
560	400	300	2,0	531-600
600	400	300	2,0	570-640
630	400	300	2,0	601-670
710	400	300	2,0	671-750
800	400	300	2,0	751-850