


Dimensions

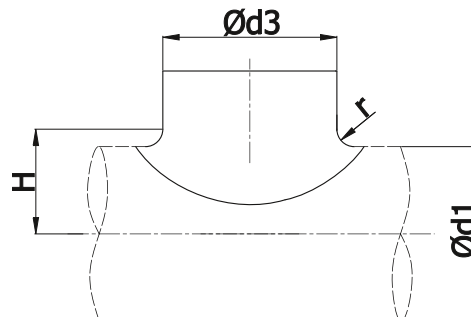

Descriptif

PS - piquage express embouti à profil caréné de raccord sans joint.

Exemple de désignation

Code produit :

PS - aaa - bbb

Type _____

∅Ed _____

∅Ed _____

∅ ₁ / ∅ _{d3} nom [mm]	gamme de diamètres d / ∅ ₁ nom [mm]	r [mm]	H [mm]	pois s [kg]
80-80		1	50	0,1
100-	100 - 112	0	60	0,1
80	112 - 125 -	1	72	0,1
125-	140 150 - 160	0	90	0,1
80	180 - 200	1	11	0,1
160-	224 - 250 - 280	0	0	0,1
80	300 - 315	1	13	0,1
1200	100	0		0,2
125-100	112 - 125 - 140	1	5	0,2
1250	100	0	62	0,2
200-100	180 - 200	1	74	0,2
250-100	224 - 250		92	0,2
315-100	280 - 300 - 315 - 355	0	11	0,2
500-100	400 - 450 - 500 - 560	1	2	0,2
125-125			13	0,3
160-125	140 - 150 - 160	2	7	0,3
200-125	180 - 200	1	16	0,3
250-125	224 - 250	2	9	0,2
315-125	280 - 300 - 315 - 355	1	26	0,2
500-125	400 - 450 - 500 - 560	2	2	0,3
200-150	180 - 200	1	74	0,3
250-150	224 - 250	2	9	0,2
315-150	280 - 300 - 315 - 355	1	26	0,2
500-150	400 - 450 - 500 - 560	2	2	0,3
		1	13	
		2		
		1	7	
		2	16	
		1	9	
		2	26	



Dimensions

\varnothing 1 \varnothing d3 nom [mm]	gamme de diamètres d \varnothing 1nom [mm]	r [mm]	H [mm]	poids [kg]
160-160		1	96	0,4
200-160	180 - 200	6	11	0,4
250-160	224 - 250	1	6	0,4
315-160	280 - 300 - 315	6	14	0,3
400-160	355 - 400	1	1	0,3
500-160	450 - 500 - 560	6	17	0,3
200-200		1	3	0,5
250-200	224 - 250	6	21	0,5
315-200	280 - 300 - 315	1	6	0,5
400-200	355 - 400	6	26	0,5
500-200	450 - 500 - 560	1	6	0,5
250-250		6	12	0,7
315-250	280 - 300 - 315	2	0	0,7
400-250	355 - 400	0	14	0,7
315-315		2	5	0,7
355-315	315 - 355 - 400	0	17	0,7
400-315	355 - 400 - 450	2	7	0,8
450-315	400 - 450 - 500	0	22	0,8
		2	0	
		0	27	
		2	0	
		0	14	
		2	5	
		0	17	
		2	7	
		0	22	
		2	0	
		0	17	
		2	7	
		0	19	
		2	7	
		0	22	
		2	0	
		0	24	
		2	5	
		0		